

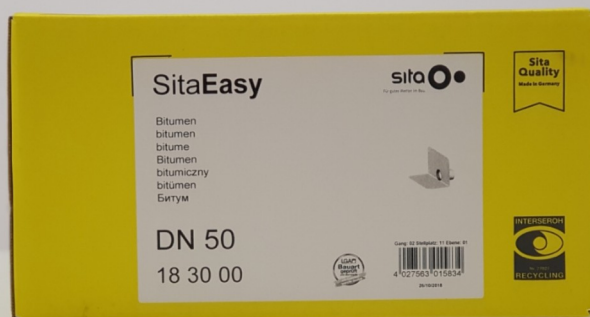
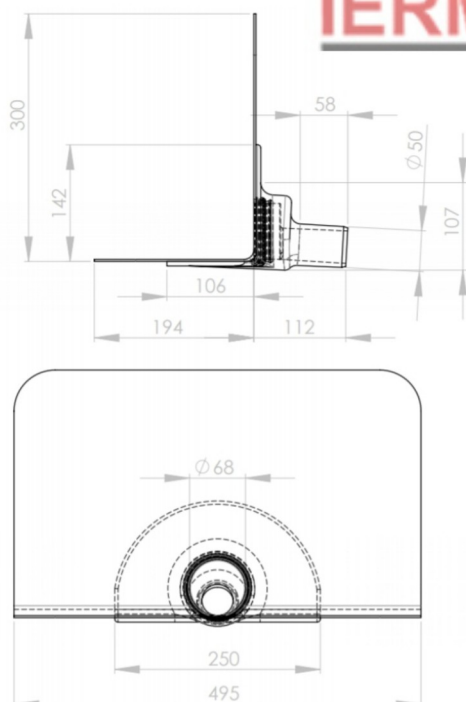


Wpust dachowy attykowy SITA EASY DN 50 (do rury przyłączeniowej 50)

- S 183000 - Sita Easy DN 50 wpust (przepust) attykowy nieogrzewany z kołnierzem bitum.
- S 183010 - z kołnierzem do membran pvc,
- S 1830xx - z mankietem specjalnym pod membrany tpo, fpo, epdm lub nietypowe pvc,
- S 109035 - opaska grzejna Sita Therm,
- IM 0119 - opaska grzejna innego producenta,
- S 189070 - koszyk żwirowy do wpustów attykowych Sita Easy.

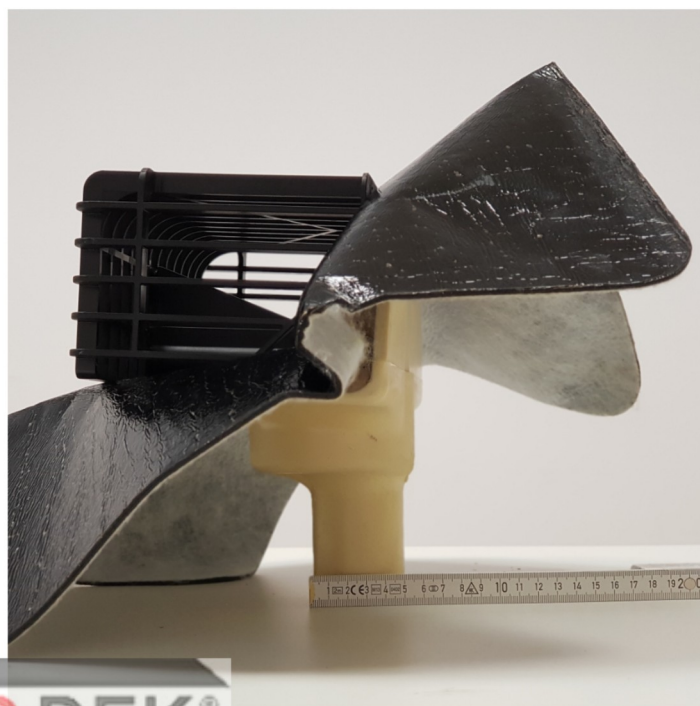

Rysunek techniczny wpustu dachowego attykowego SITA EASY DN 50 (do rury przyłączeniowej 50)

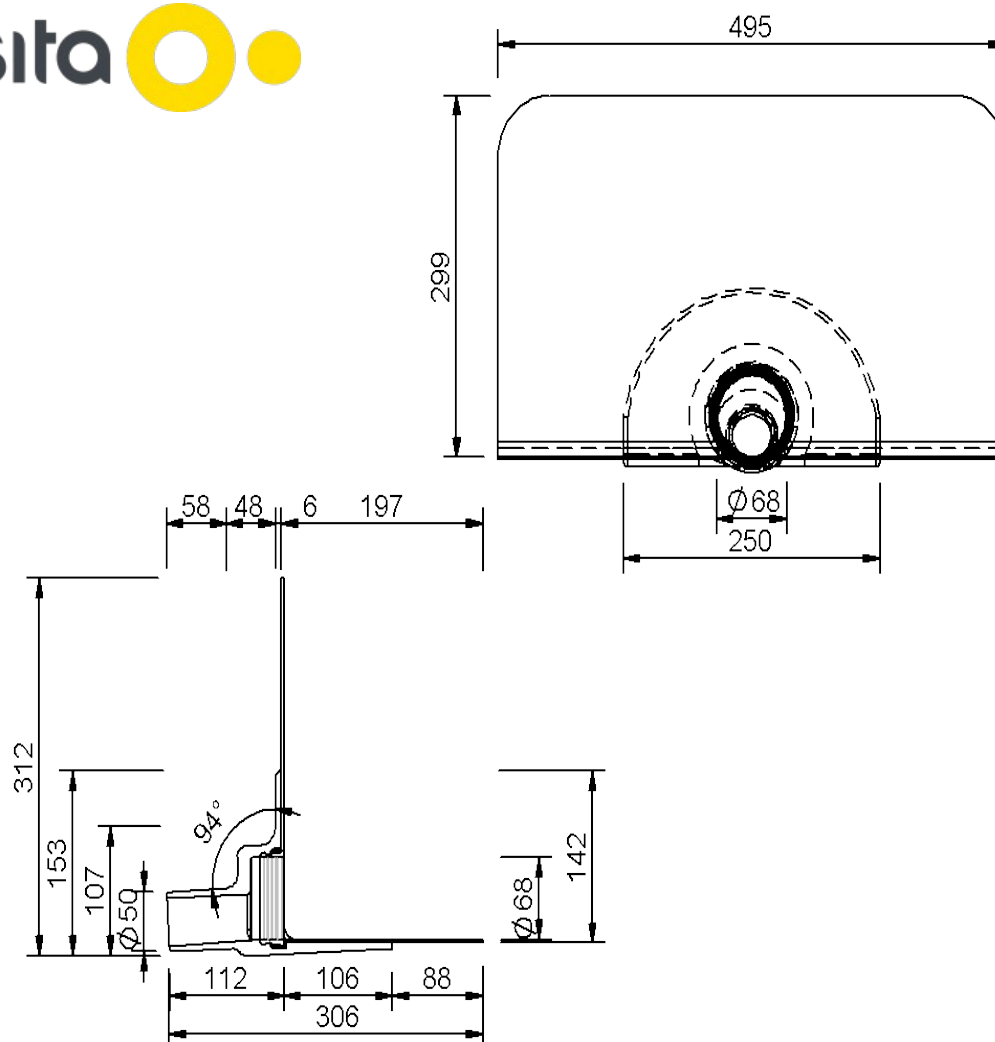

Wydajność wpustu

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 **in l/s**

DN	Ppoziom magazynowania wody (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
50	-	-	-	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9