

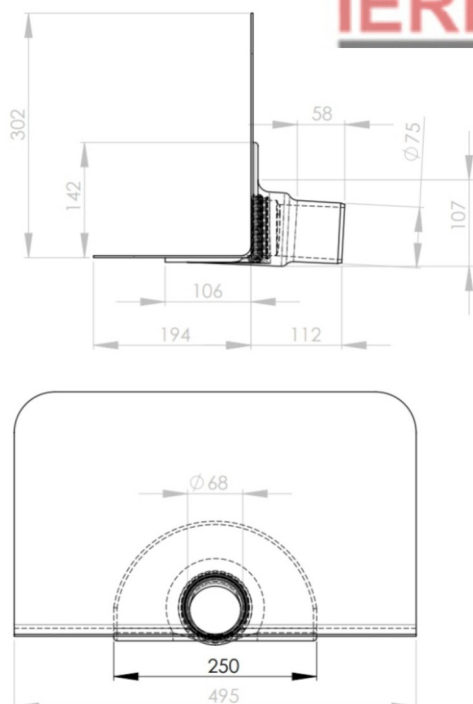


Wpust dachowy attykowy SITA EASY DN 70 (do rury przyłączeniowej 75)

- S 183200 - Sita Easy DN 70/75 wpust (przepust) attykowy nieogrzewany z kołnierzem bitum.
- S 183210 - z kołnierzem do membran pvc,
- S 1832xx - z mankietem specjalnym pod membrany tpo, fpo, epdm lub nietypowe pvc,
- S 109035 - opaska grzejna Sita Therm,
- IM 0119 - opaska grzejna innego producenta,
- S 189070 - koszyk żwirowy do wpustów attykowych Sita Easy.

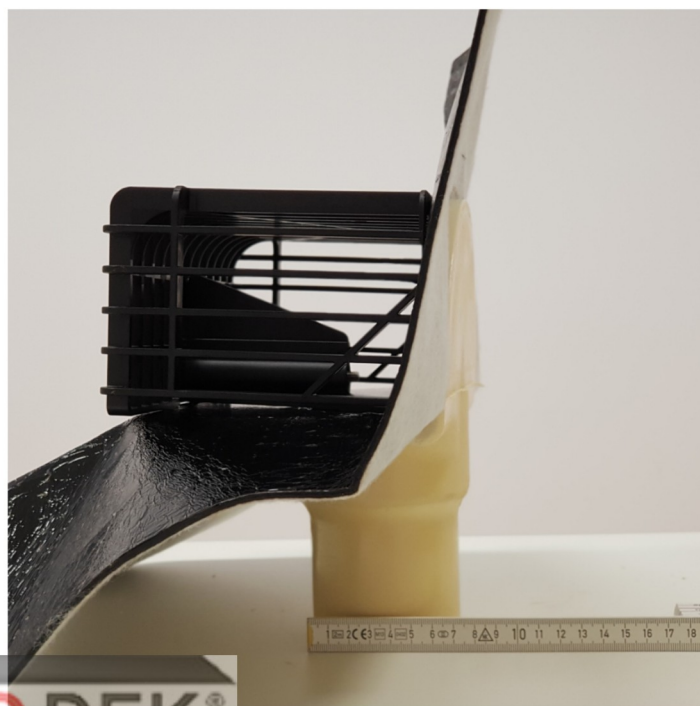

Rysunek techniczny wpustu dachowego attykowego SITA EASY DN 70 (do rury przyłączeniowej 75)

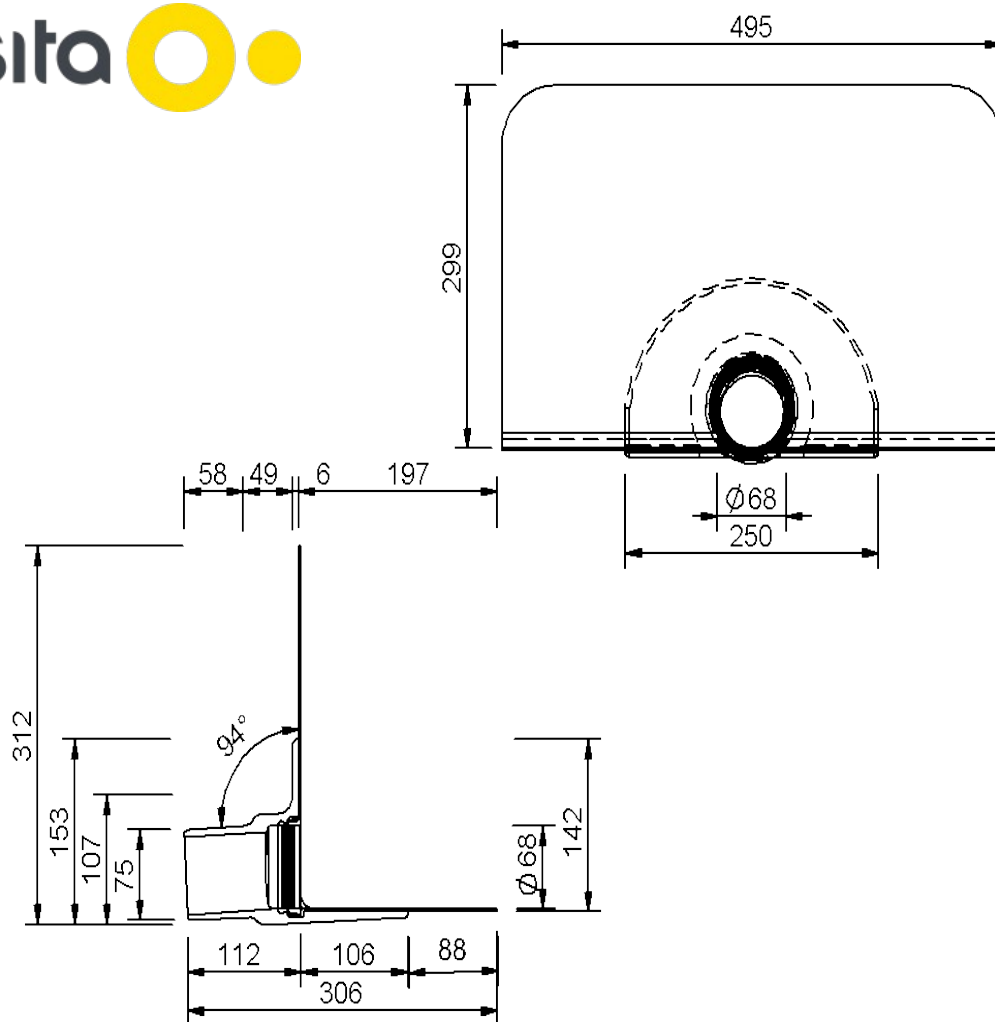

Wydajność wpustu

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 **in l/s**

	Ppoziom magazynowania wody (mm)												
DN	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	-	-	-	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,1	1,2	1,4	1,6