

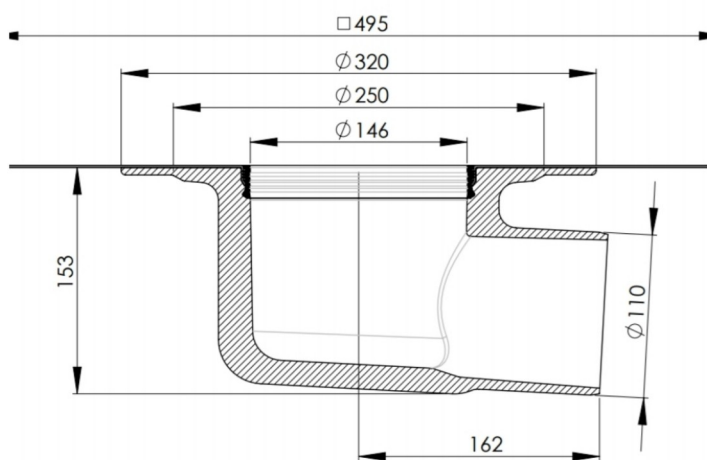



Wpust dachowy kątowy (skośny) SITA TRENDY DN 100 (do rury przyłączeniowej 110)

- S 151700 - Sita Trendy DN 100/110 wpust kątowy podgrzewany z kołnierzem bitumicznym,
- S 151710 - z kołnierzem do membran pvc,
- S 151600 - Sita Trendy DN 100/110 wpust kątowy niepodgrzewany z kołnierzem bitumicznym,
- S 151610 - z kołnierzem do membran pvc,
- S 1517xx oraz 1516xx - z mankietem specjalnym pod membrany tpo, fpo, epdm lub nietypowe pvc.

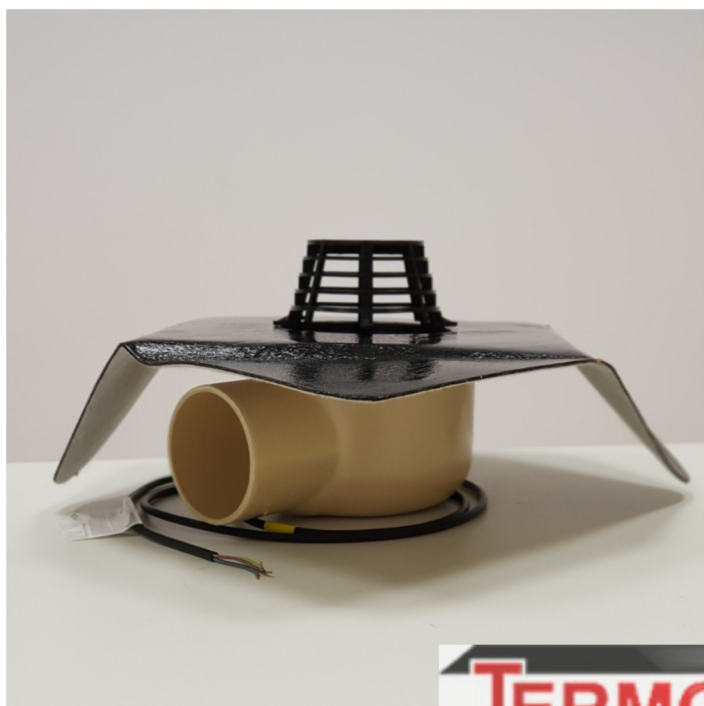

Rysunek techniczny wpustu dachowego kąтового (skośnego) SITA TRENDY DN 100 (do rury przyłączeniowej 110)

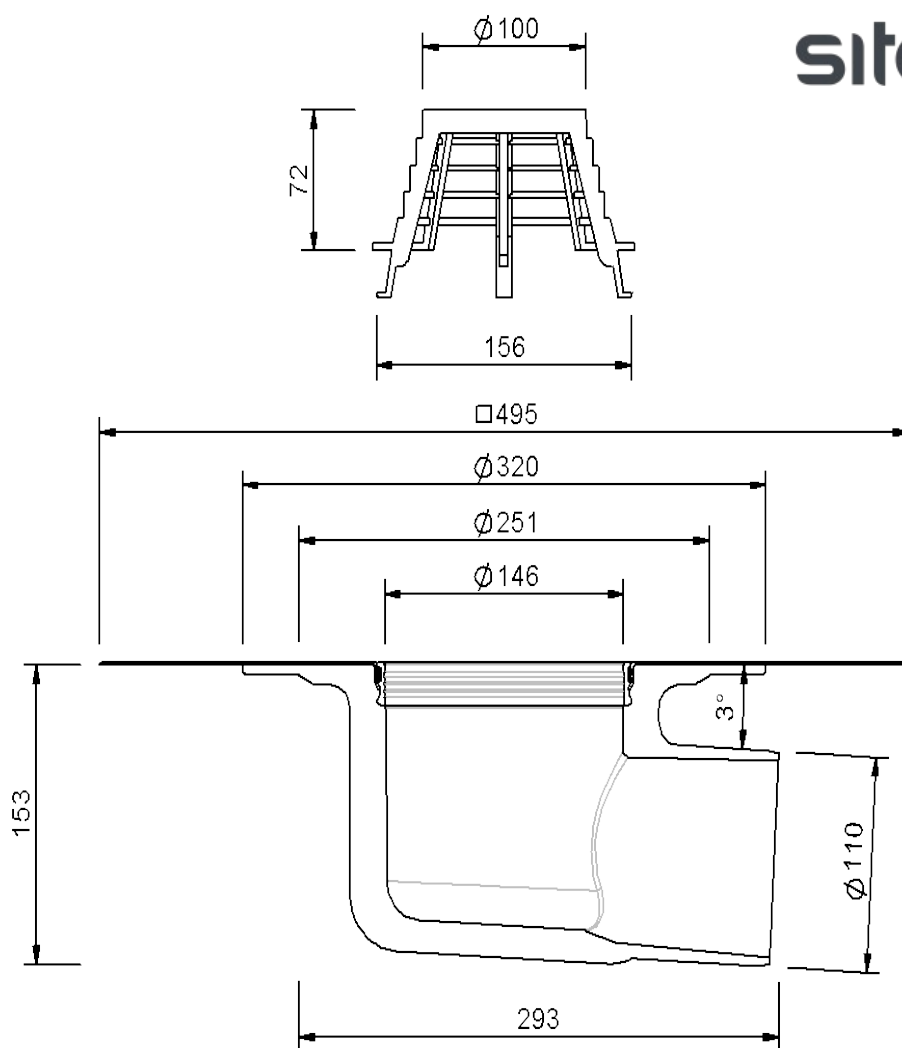

Wydajność wpustu

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 in l/s

DN	Ppoziom magazynowania wody (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9	10,2	11,9	13,5