

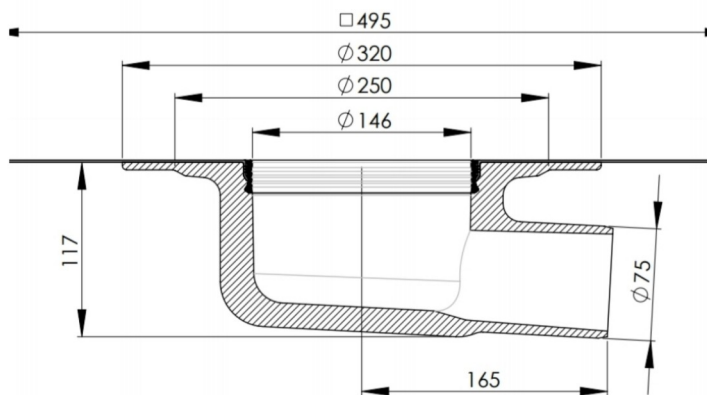


Wpust dachowy kątowy (skośny) SITA TRENDY DN 70 (do rury przyłączeniowej 75)

- S 151500 - Sita Trendy DN 70/75 wpust kątowy ogrzewany z kołnierzem bitumicznym,
- S 151510 - z kołnierzem do membran pvc,
- S 151400 - Sita Trendy DN 70/75 wpust kątowy nieogrzewany z kołnierzem bitumicznym,
- S 151410 - z kołnierzem do membran pvc,
- S 1515xx oraz 1514xx - z mankietem specjalnym pod membrany tpo, fpo, epdm lub nietypowe pvc.

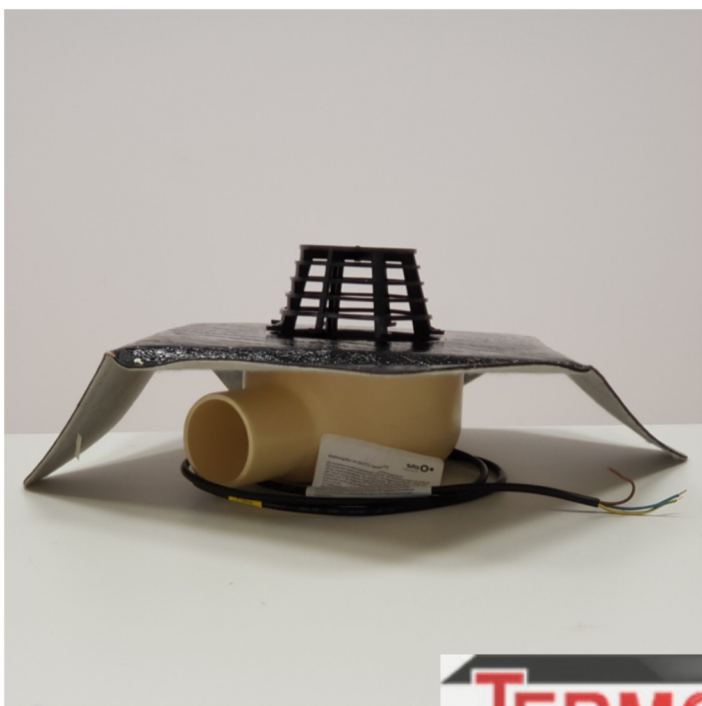

Rysunek techniczny wpustu dachowego kąтового (skośnego) SITA TRENDY DN 70 (do rury przyłączeniowej 75)

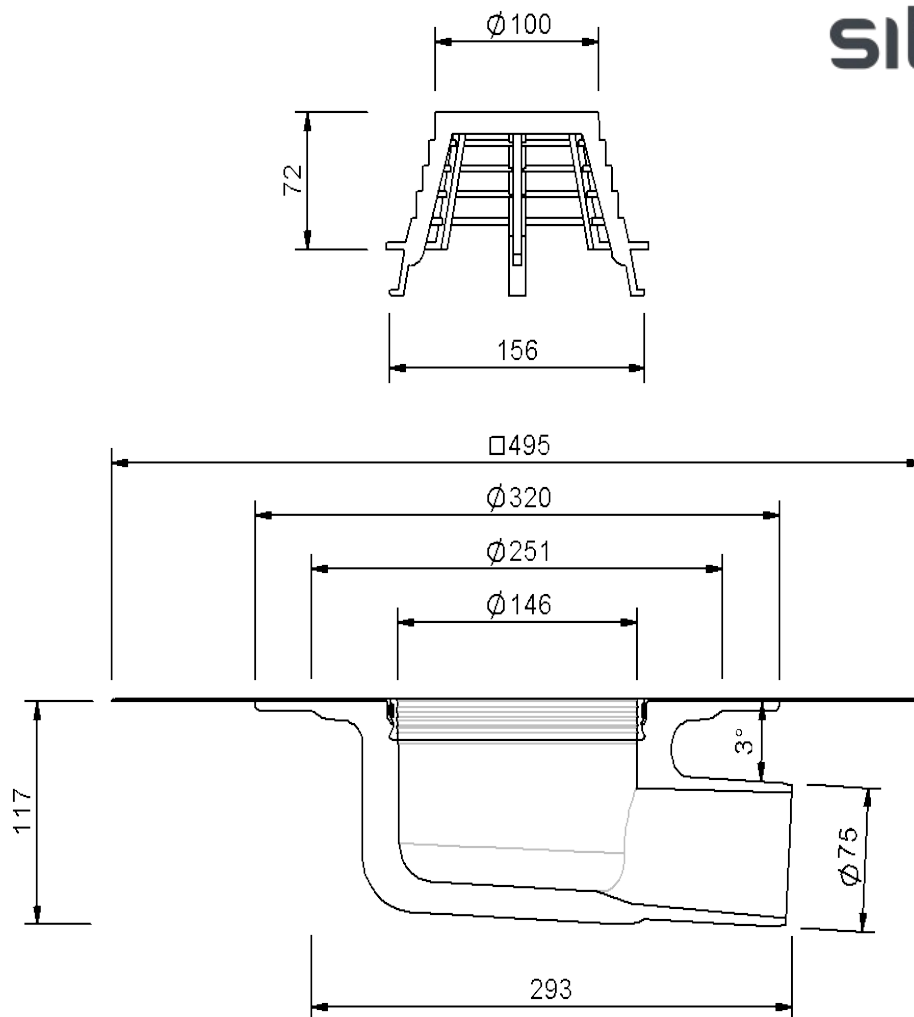

Wydajność wpustu

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 in l/s

DN	Ppoziom magazynowania wody (mm)													
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	