


Rectivent®

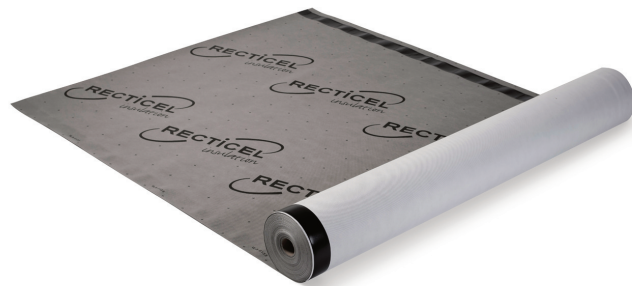

Rectivent® jest elastyczną membraną wstępnego krycia z mikroperforowanego polipropylenu, otwartą dyfuzyjnie, do zastosowań na płytach termoizolacyjnych na dachach stromych. Rectivent chroni płyty termoizolacyjne przed wodą i śniegiem.

Zastosowanie

Do zastosowań z: Powerroof®, Powerroof® Max, L-Ments®, Euroroof®, Euroroof® Reno, Euroroof® Reno (B).

Produkt

Opis	Wartość	Jednostka
Wymiary		
Długość	50	m
Szerokość	1500	mm
Gramatura	135	g/m ²
Wygląd		
Strona wierzchnia	Jasnoszara z wzorem siatki i logo	
Strona spodnia	Biała	
Dwa paski klejące, na spodniej i wierzchniej stronie membrany		

Zasadnicze charakterystyki

Opis	Norma	kod EN	Wartość	Jednostka
Ilość metrów kwadratowych w rolce			75	m ²
Odporność na przesiąkanie wody	EN 1928-A		W1	
Odporność na UV (umiarkowany klimat EU)			12	tyg.
Zewnętrzna ekspozycja jak tymczasowe przekrycie			3	tyg.
Paroprzepuszczalność: $\mu\text{d}/\text{sd}$			0.020	m
Oporność przepływu powietrza (m ² h50Pa)	EN 12114		< 0.02	m ³
Reakcja na ogień				
Reakcja na ogień (produkt)	EN 13501-1	Euroklasa	E	

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszevo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rectivent[®]

Normy i certyfikaty

Normy

CE (EN 13859-1)

Pozostałe informacje

Obsługa / konserwacja

Składowanie/
przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation